



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense nationale

Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information

Rapport de certification 2005/43

Micro-circuit ATMEL AT90SC9618RCT rev B

Paris, le 8 décembre 2005

*Le Directeur central de la sécurité des
systèmes d'information*

Patrick Pailloux
[ORIGINAL SIGNE]



Avertissement

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par le centre de certification, et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Synthèse

Rapport de certification 2005/43

Micro-circuit ATMEL AT90SC9618RCT rev B

Développeur : Atmel SmartCard ICs

Critères Communs version 2.2

EAL4 Augmenté

(ADV_IMP.2, ALC_DVS.2, AVA_MSU.3, AVA_VLA.4)

conforme au profil de protection PP/9806

Commanditaire : Atmel SmartCard ICs

Centre d'évaluation : CEA/LETI



Les augmentations suivantes ne sont pas reconnues dans le cadre du CC RA :
ADV_IMP.2, ALC_DVS.2, AVA_MSU.3, AVA_VLA.4

Préface

La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002, publié au Journal officiel de la République française. Ce décret indique que :

- La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics. (article 7)
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises. (article 8)

Les procédures de certification sont publiques et disponibles en français sur le site Internet :

www.ssi.gouv.fr

Accords de reconnaissance des certificats

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 1999 permet la reconnaissance entre les Etats signataires de l'accord¹, des certificats délivrés par leur autorité de certification. La reconnaissance mutuelle européenne s'applique jusqu'au niveau ITSEC E6 et CC EAL7. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information passe aussi des accords de reconnaissance avec des organismes étrangers homologues ayant leur siège en dehors des Etats membres de l'Union européenne. Ces accords peuvent prévoir que les certificats délivrés par la France sont reconnus par les Etats signataires. Ils peuvent prévoir aussi que les certificats délivrés par chaque partie sont reconnus par toutes les parties. (article 9 du décret 2002-535)

Ainsi, l'accord Common Criteria Recognition Arrangement permet la reconnaissance, par les pays signataires², des certificats Critères Communs. La reconnaissance mutuelle s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL4 ainsi qu'à la famille ALC_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹ En avril 1999, les pays signataires de l'accord SOG-IS sont : le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Portugal.

² En mai 2005, les pays émetteurs de certificats signataires de l'accord sont : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie-Nouvelle Zélande et le Japon ; les pays signataires de l'accord qui n'émettent pas de certificats sont : l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, Israël, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Turquie, la République Tchèque, Singapour et l'Inde.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1. LE PRODUIT EVALUE..... | 6 |
| 1.1. IDENTIFICATION DU PRODUIT | 6 |
| 1.2. DEVELOPPEUR..... | 6 |
| 1.3. DESCRIPTION DU PRODUIT EVALUE | 7 |
| 1.3.1. <i>Architecture</i> | 7 |
| 1.3.2. <i>Cycle de vie</i> | 9 |
| 1.3.3. <i>Périmètre et limites du produit évalué</i> | 9 |
| 2. L'EVALUATION | 10 |
| 2.1. CONTEXTE..... | 10 |
| 2.2. REFERENTIELS D'EVALUATION | 10 |
| 2.3. COMMANDITAIRE | 10 |
| 2.4. CENTRE D'EVALUATION | 10 |
| 2.5. RAPPORT TECHNIQUE D'EVALUATION | 11 |
| 2.6. EVALUATION DE LA CIBLE DE SECURITE..... | 11 |
| 2.7. EVALUATION DU PRODUIT | 11 |
| 2.7.1. <i>Les tâches d'évaluation</i> | 11 |
| 2.7.2. <i>L'évaluation de l'environnement de développement</i> | 11 |
| 2.7.3. <i>L'évaluation de la conception du produit</i> | 12 |
| 2.7.4. <i>L'évaluation des procédures de livraison et d'installation</i> | 13 |
| 2.7.5. <i>L'évaluation de la documentation d'exploitation</i> | 14 |
| 2.7.6. <i>L'évaluation des tests fonctionnels</i> | 14 |
| 2.7.7. <i>L'évaluation des vulnérabilités</i> | 15 |
| 2.7.8. <i>L'analyse de la résistance des mécanismes cryptographiques</i> | 16 |
| 2.7.9. <i>L'analyse du générateur d'aléas</i> | 16 |
| 3. LA CERTIFICATION | 17 |
| 3.1. CONCLUSIONS | 17 |
| 3.2. RESTRICTIONS D'USAGE | 17 |
| 3.3. RECONNAISSANCE EUROPEENNE (SOG-IS)..... | 17 |
| 3.4. RECONNAISSANCE INTERNATIONALE (CC RA)..... | 17 |
| ANNEXE 1. VISITE DU SITE DE LA SOCIETE ATMEL A NORTH TYNESIDE | 18 |
| ANNEXE 2. VISITE DU SITE DE LA SOCIETE ATMEL A EAST KILBRIDE..... | 19 |
| ANNEXE 3. NIVEAUX D'ASSURANCE PREDEFINIS EAL | 20 |
| ANNEXE 4. REFERENCES DOCUMENTAIRES DU PRODUIT EVALUE | 21 |
| ANNEXE 5. REFERENCES LIEES A LA CERTIFICATION | 24 |

1. Le produit évalué

1.1. Identification du produit

Le produit évalué est le micro-circuit AT90SC9618RCT, référence AT58823 révision B. Ce micro-circuit inclut une bibliothèque logicielle cryptographique stockée en ROM : Toolbox 3.x en version 00.03.01.03. Ce rapport de certification couvre le produit avec ou sans sa bibliothèque.

Ce micro-circuit appartient à la famille de produits AVR ASL4 développée par Atmel SmartCard Ics.

1.2. Développeur

Plusieurs acteurs interviennent dans la conception et la fabrication du micro-circuit :

Le micro-circuit est développé et testé par :

Atmel East Kilbride

Maxwell Building
Scottish Enterprise technology Park
East Kilbride
G75 0QR,
Ecosse

La base de données de fabrication du masque du micro-circuit est préparée par :

Atmel Rousset

Z.I. Rousset Peynier
13106 Rousset Cedex
France

Les réticules du micro-circuit sont fabriqués par :

Dupont Photomasks

224, bd John Kennedy
91100 Corbeil Essonnes
France

Le micro-circuit est fabriqué par :

Atmel North Tyneside

Middle Engine Lane
Silverlink business Park
North Tyneside, NE28 9N2
Royaume Uni

1.3. Description du produit évalué

1.3.1. Architecture

L'architecture du micro-circuit AT90SC9618RCT est la suivante :

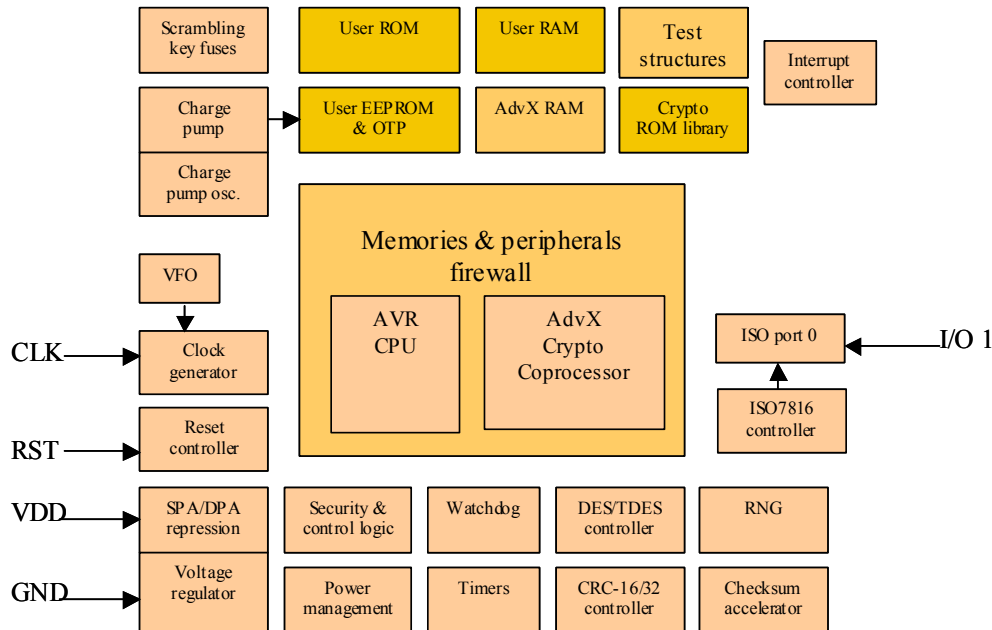


Figure 1 - micro-circuit ATMEL AT90SC9618RCT

Les caractéristiques techniques du produit sont les suivantes :

- CPU AVR Risc ;
- 96ko de mémoire ROM pour le stockage des programmes et 32ko de mémoire ROM dédiée à la bibliothèque AdvX ;
- 18ko de mémoire EEPROM pour le stockage des programmes et des données avec 128 octets d'OTP (mémoire inscriptible, non effaçable en mode « utilisateurs », pour stocker les données sensibles par exemple, ou servir de verrous sur les phases du cycle de vie notamment) et 384 octets accessibles par bit, une pompe de charge et ses oscillateurs ;
- 4ko de mémoire RAM statique utilisateur ;
- un accélérateur de calcul de checksum 32 bits (support à la détection d'erreurs sur les données ou programmes en mémoire) ;
- un périphérique CRC-16/32 (support à la détection d'erreurs sur les données ou programmes en mémoire) ;
- un générateur de nombres aléatoires ;
- un accélérateur de calcul cryptographique DES/3DES ;
- un coprocesseur cryptographique 32-bits (AdvX) incluant sa bibliothèque logicielle de 32ko en ROM (boîte à outils cryptographique) permettant en particulier d'accélérer les calculs RSA (avec et sans CRT), de réaliser les fonctions SHA-1 et de générer des nombres premiers. La bibliothèque fournit également des primitives permettant au logiciel embarqué de construire ses propres algorithmes mais elles ne font pas partie du périmètre d'évaluation ;
- des détecteurs tension, fréquence, température et lumière ultraviolette ;
- un firewall protégeant l'accès à toutes les mémoires et tous les périphériques ;

- un régulateur de tension (le micro-circuit fonctionne dans une gamme de tension de 3.0V à 5.0V) ;
- 2 Timers ;
- 1 port série avec une interface et un contrôleur conforme au standard ISO7816 ;
- une structure de test dédiée, sciée lors de la mise en micro-module et accessible uniquement en mode test pour les tests de production.

Le micro-circuit comporte trois modes d'utilisation :

- un mode « Test » dans lequel le micro-circuit fonctionne sous le contrôle d'un logiciel de test écrit en mémoire EEPROM à l'aide d'une interface de test et utilisé sous le contrôle d'un système de test externe. Ce mode n'est utilisable que par le personnel autorisé de l'équipe du développement et dans un environnement sécurisé. Après la phase de test, le mode « test » est inhibé de façon irréversible par découpage du « wafer », ce qui rend l'interface de test inaccessible ;
- un mode « utilisateur » dans lequel le micro-circuit fonctionne sous le contrôle du logiciel embarqué de la carte à puce. Les utilisateurs finaux ne peuvent utiliser le micro-circuit que dans ce mode ;
- un mode « diagnostic » utilisé lors du retour de pièces défectueuses et permettant d'effectuer des tests à l'aide d'une interface de test utilisée sous le contrôle d'un système de test externe. Lors de l'activation de ce mode, le contenu des mémoires est effacé. Ce mode n'est utilisable que par le personnel autorisé de l'équipe du développement et dans un environnement sécurisé.

Le micro-circuit seul n'est pas un produit utilisable en tant que tel. Il est destiné à héberger une ou plusieurs applications. Il peut être inséré dans un support plastique pour constituer une carte à puce. Les usages possibles de cette carte sont multiples (applications bancaires, télévision à péage, transport, santé,...) en fonction des logiciels applicatifs qui seront embarqués. Ces logiciels ne font pas partie de la présente évaluation.

1.3.2. Cycle de vie

Le cycle de vie du produit inspiré du cycle de vie décrit dans le PP/9806 [PP9806] est le suivant :

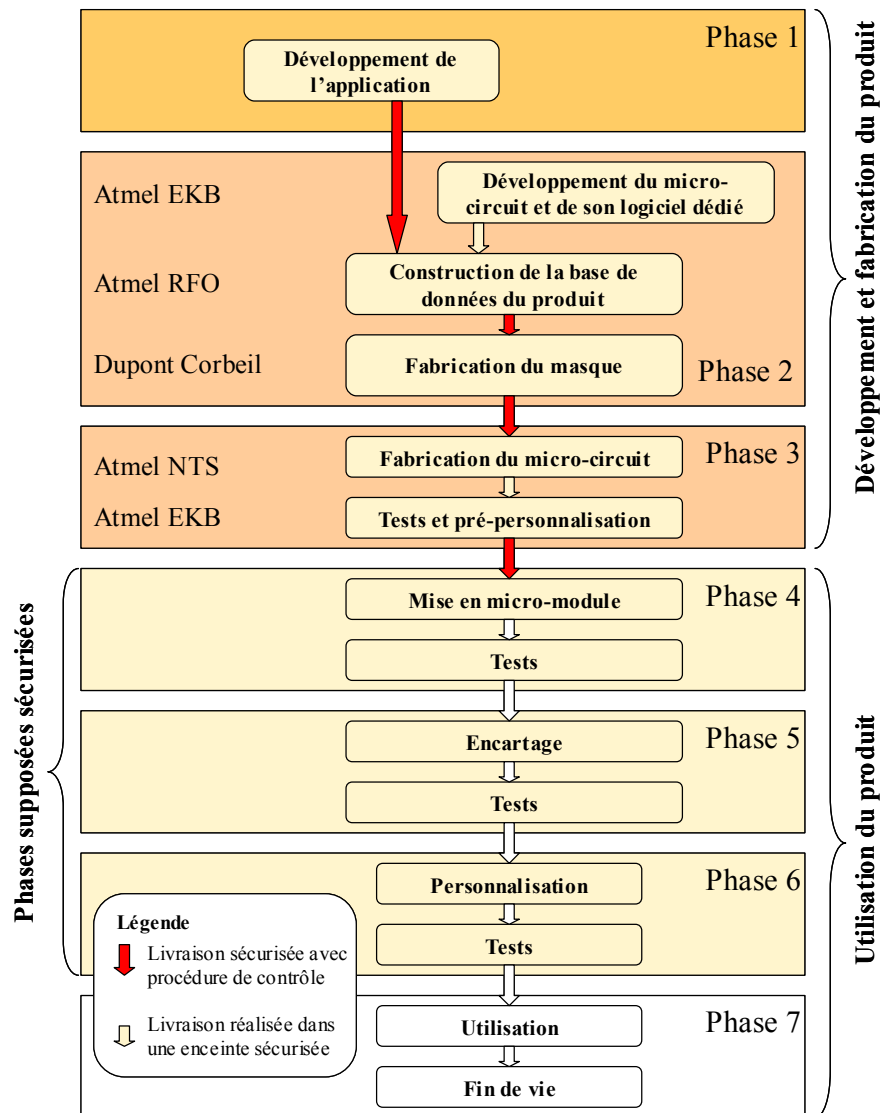


Figure 2 - Cycle de vie du produit

1.3.3. Périmètre et limites du produit évalué

Ce rapport de certification présente les travaux d'évaluation relatifs au micro-circuit seul et à la bibliothèque cryptographique. La librairie fait partie du périmètre d'évaluation, à l'exception de quelques commandes identifiées dans le guide « Toolbox 3.x on AT90SCxxxxC Family with AdvX » (cf. [GUIDES]). A noter que ce rapport de certification couvre le micro-circuit avec ou sans sa bibliothèque.

Toute autre application, éventuellement embarquée pour les besoins de l'évaluation, ne fait pas partie du périmètre d'évaluation.

En regard du cycle de vie, le produit évalué est celui qui sort de la phase de fabrication, tests et pré-personnalisation (phase 3).

2. L'évaluation

2.1. Contexte

Le produit évalué est très similaire au produit AT90SC12836RCT certifié en 2005 sous la référence 2005/20 (cf. [2005/20]).

Une partie des verdicts de la présente évaluation s'appuie donc sur les résultats des travaux menés lors de la précédente évaluation.

2.2. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC] et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel CEM [CEM].

Pour les composants d'assurance supérieurs au niveau EAL4, des méthodes propres au CESTI, validées par la DCSSI et compatibles avec le document [AIS34] ont été utilisées.

2.3. Commanditaire

ATMEL Smart Card ICs

Maxwell Building
Scottish Enterprise technology Park
East Kilbride
SCOTLAND G75 0QR

2.4. Centre d'évaluation

L'évaluation du produit a été réalisée par le centre d'évaluation :

CEA - LETI

17 rue des martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 38 78 40 87

Adresse électronique : alain.merle@cea.fr

Cependant, les tâches environnementales relatives aux sites situés en France ont été réalisées par le centre d'évaluation :

CEACI (Thales Security Systems – CNES)

18 avenue Edouard Belin
31401 Toulouse Cedex 9

Téléphone : +33 (0)5 61 27 40 29

Adresse électronique : ceaci@cnes.fr

2.5. Rapport technique d'évaluation

L'évaluation s'est déroulée de mai 2005 à octobre 2005.

Le rapport technique d'évaluation [RTE] détaille les travaux menés par l'évaluateur et présente les résultats obtenus. Les sections suivantes récapitulent les principaux aspects évalués.

2.6. Evaluation de la cible de sécurité

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué et son environnement d'exploitation. Cette cible de sécurité est conforme au profil de protection PP/9806 (cf. [PP9806]).

Pour les tâches d'évaluation de la cible de sécurité, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe ASE: Evaluation d'une cible de sécurité | | Verdicts |
|--|--|----------|
| ASE DES.1 | TOE description | Réussite |
| ASE ENV.1 | Security environment | Réussite |
| ASE INT.1 | ST introduction | Réussite |
| ASE OBJ.1 | Security objectives | Réussite |
| ASE PPC.1 | PP claims | Réussite |
| ASE REQ.1 | IT security requirements | Réussite |
| ASE SRE.1 | Explicitly stated IT security requirements | Réussite |
| ASE TSS.1 | Security Target, TOE summary specification | Réussite |

2.7. Evaluation du produit

2.7.1. Les tâches d'évaluation

Les tâches d'évaluation réalisées correspondent au niveau d'évaluation EAL4¹ augmenté. Le tableau suivant précise les augmentations sélectionnées :

| Composants d'assurance | |
|------------------------|---|
| EAL4 | Methodically designed, tested, and reviewed |
| + ADV IMP.2 | Implementation of the TSF |
| + ALC DVS.2 | Sufficiency of security measures |
| + AVA MSU.3 | Analysis and testing for insecure state |
| + AVA VLA.4 | Highly resistant |

2.7.2. L'évaluation de l'environnement de développement

Le développement du micro-circuit implique l'ensemble des sites identifiés au §1.2. Les environnements de développement des sites impliqués sont évalués et audités dans le cadre des différentes évaluations et ré-évaluations des produits ATMEL (voir en particulier le rapport de certification [2005/20]). Deux centres d'évaluation réalisent ces tâches : le

¹ Annexe 3 : tableau des différents niveaux d'assurance d'évaluation (EAL – Evaluation Assurance Level) prédéfinis dans les Critères Communs [CC].

CEA/LETI pour les sites situés au Royaume-Uni, et le CEACI pour les sites situés en France. Les conclusions des travaux associés sont satisfaisantes (cf. [Visite] et annexes) :

Les mesures de sécurité analysées par l'évaluateur permettent de maintenir la confidentialité et l'intégrité du produit évalué et de sa documentation lors du développement.

L'évaluateur a analysé le plan de gestion de configuration fourni par le développeur qui précise l'utilisation du système de gestion de configuration. Le système permet de générer notamment la liste de configuration [CONF] qui identifie tous les éléments gérés par le système.

Des procédures de génération permettent par ailleurs de s'assurer que les bons éléments sont utilisés pour générer le produit évalué.

Pour les tâches d'évaluation liées à l'environnement de développement, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe ACM: Gestion de configuration | | Verdicts |
|---|--|-----------------|
| ACM_AUT.1 | Partial CM automation | [2005/20] |
| ACM_CAP.4 | Generation support and acceptance procedures | Réussite |
| ACM_SCP.2 | Problem tracking CM coverage | Réussite |
| Classe ALC: Support au cycle de vie | | Verdicts |
| ALC_DVS.2 | Sufficiency of security measures | Réussite |
| ALC_LCD.1 | Developer defined life-cycle model | [2005/20] |
| ALC_TAT.1 | Well-defined development tools | [2005/20] |

2.7.3. L'évaluation de la conception du produit

L'analyse des documents de conception a permis à l'évaluateur de s'assurer que les exigences fonctionnelles identifiées dans la cible de sécurité et listées ci-après sont correctement et complètement raffinées dans les niveaux suivants de représentation du produit : spécifications fonctionnelles (FSP), conception de haut-niveau (HLD), conception de bas-niveau (LLD), implémentation (IMP).

Pour les parties les plus génériques, les travaux avaient déjà été réalisés dans le cadre de l'évaluation du micro-circuit AT90SC12836RCT. Les résultats associés ont donc été réutilisés en grande partie ou intégralement (cf. [2005/20]).

Les exigences fonctionnelles identifiées dans la cible de sécurité sont les suivantes :

- Potential violation analysis (FAU_SAA.1)
- Cryptographic Key Generation (FCS_CKM.1)
- Cryptographic operation (FCS_COP.1)
- Complete access control (FDP_ACC.2)
- Security attributes based access control (FDP_ACF.1)
- Subset information flow control (FDP_IFC.1)
- Simple security attributes (FDP_IFF.1)
- Stored data integrity monitoring and action (FDP_SDI.1)
- User attribute definition (FIA_ATD.1)
- User authentication before any action (FIA_UAU.2)
- User identification before any action (FIA_UID.2)
- Management of security functions behaviour (FMT_MOF.1)

- Management of security attributes (FMT_MSA.1)
- Static attribute initialisation (FMT_MSA.3)
- Specification of management functions (FMT_SMF.1)
- Security management roles (FMT_SMR.1)
- Unobservability (FPR_UNO.1)
- Notification of physical attack (FPT_PHP.2)
- Resistance to physical attack (FPT_PHP.3)
- TSF testing (FPT_TST.1)

Pour les tâches d'évaluation liées à la conception du produit, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe ADV: Développement | | Verdicts |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ADV_SPM.1 | Informal TOE security policy model | [2005/20] |
| ADV_FSP.2 | Fully defined external interfaces | [2005/20] |
| ADV_HLD.2 | Security enforcing high-level design | Réussite |
| ADV_LLD.1 | Descriptive low-level design | Réussite |
| ADV_IMP.2 | Implementation of the TSF | Réussite |
| ADV_RCR.1 | Informal correspondence demonstration | Réussite |

2.7.4. L'évaluation des procédures de livraison et d'installation

Conformément au guide pour l'évaluation « The application of CC to IC » (cf. [CC_IC]), les livraisons considérées sont :

- la livraison du code des applications embarquées au fabricant du micro-circuit ;
- la livraison des informations nécessaires au fabricant du masque ;
- la livraison du masque au fabricant du micro-circuit ;
- la livraison des micro-circuits au responsable de l'étape suivante (mise en micro-module, encartage).

Les différents sites impliqués sont identifiés au §1.2 du présent rapport. Tous les flux relatifs à l'ensemble des sites sont évalués et audités régulièrement dans le cadre des différentes évaluations et ré-évaluations des produits ATMEL (voir en particulier le rapport de certification [2005/20]). Deux centres d'évaluation réalisent ces tâches : le CEA/LETI pour les sites situés au Royaume-Uni, et le CEACI pour les sites situés en France. Les conclusions des travaux associés sont satisfaisantes (cf. [Visite] et annexes).

Le produit est un micro-circuit générique (sans logiciel applicatif embarqué). Par conséquent, il ne comporte pas de phase d'installation, génération et démarrage spécifique. Les exigences du composant d'assurance ADO_IGS.1 sont donc non applicables.

Pour les tâches d'évaluation liées aux procédures de livraison et d'installation, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe ADO: Livraison et exploitation | | Verdicts |
|--|---|-----------------|
| ADO_DEL.2 | Detection of modification | Réussite |
| ADO_IGS.1 | Installation, generation, and start-up procedures | Réussite |

2.7.5. L'évaluation de la documentation d'exploitation

Utilisation

Le produit évalué ne met pas en œuvre une application particulière. Il s'agit d'une plate-forme matérielle et logicielle offrant différents services pour les logiciels embarqués dans l'optique d'une utilisation de type « carte à puce ». De fait, il n'y a pas réellement d'utilisation à proprement parler. Les utilisateurs du micro-circuit peuvent être vus (cf. document [CC IC]) comme étant les développeurs des applications ainsi que tous les acteurs intervenant dans les phases dites d'administration du micro-module et de la carte (phases 4 à 6) qui interviendront notamment dans la configuration et la personnalisation des applications embarquées.

Dans le cadre de cette évaluation, ces rôles sont rappelés dans la cible de sécurité [ST] : les utilisateurs sont définis comme étant les personnes pouvant mettre en œuvre les fonctionnalités du micro-circuit, sa bibliothèque logicielle et son logiciel applicatif. Cette définition comprend tous les utilisateurs utilisant le produit en mode « user » : l'émetteur de la carte mais également le développeur du logiciel embarqué, le responsable de l'encartage et la personne chargée d'intégrer la carte dans son système d'utilisation finale.

Administration

Le guide « The application of CC to Integrated Circuits » [CC IC] spécifie les administrateurs du produit comme étant les différents intervenants des phases 4 à 7 du cycle de vie et qui configurent (personnalisation) le produit final. Ces opérations sont en grande partie liées au type d'applications embarquées. Dans le cadre d'un micro-circuit, seules les interfaces d'administration propres au micro-circuit sont évaluées. Par ailleurs, les phases 4 à 6 dites « d'administration » sont couvertes par une hypothèse dans le profil de protection, qui suppose que les opérations associées à ces phases sont réalisées dans des conditions ne remettant pas en cause la sécurité du produit. Ces conditions n'ont pas été évaluées.

Les guides d'administration et d'utilisation [GUIDES] n'ont pas évolué depuis l'évaluation du micro-circuit AT90SC12836RCT. Les résultats associés ont donc été réutilisés (cf. [2005/20]).

Pour les tâches d'évaluation liées à la documentation d'exploitation, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe AGD: Guides | | Verdicts |
|--------------------|------------------------|-----------|
| AGD_ADM.1 | Administrator guidance | [2005/20] |
| AGD_USR.1 | User guidance | [2005/20] |

2.7.6. L'évaluation des tests fonctionnels

L'évaluateur a analysé la documentation des tests réalisés par le développeur pour s'assurer que toutes les fonctionnalités du produit listées dans la cible de sécurité ont bien été testées.

L'évaluateur a également réalisé des tests fonctionnels pour s'assurer, de manière indépendante, du fonctionnement correct du produit évalué.

L'évaluateur a réalisé ses tests fonctionnels indépendants sur la plate-forme suivante : micro-circuit AT90SC9618RCT, référence AT58823 révision B, avec un OS de test, en mode « ouvert¹ ».

Pour les tâches d'évaluation liées aux tests fonctionnels, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe ATE: Tests | | Verdicts |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| ATE_COV.2 | Analysis of coverage | Réussite |
| ATE_DPT.1 | Testing: high-level design | [2005/20] |
| ATE_FUN.1 | Functional testing | Réussite |
| ATE_IND.2 | Independent testing - sample | Réussite |

2.7.7. L'évaluation des vulnérabilités

L'évaluateur s'est assuré que la documentation fournie avec le produit [GUIDES] est suffisamment claire pour éviter des erreurs d'exploitation qui pourraient mener à un état non sûr du produit.

Seules les fonctions suivantes ont fait l'objet d'une estimation du niveau de résistance intrinsèque (réutilisation des résultats de l'évaluation du micro-circuit AT90SC12836RCT, cf. [2005/20]) :

- authentification de l'administrateur en mode test et en mode diagnostic ;
- protection de l'accès à la mémoire de test ;
- audit des événements ;
- non-observabilité.

Le niveau de résistance de ces fonctions est jugé élevé : **SOF-High**.

En s'appuyant sur une analyse de vulnérabilités réalisée par le développeur et sur toutes les informations qui lui ont été livrées dans le cadre de l'évaluation, l'évaluateur a réalisé sa propre analyse indépendante pour estimer les vulnérabilités potentielles du produit. Cette analyse a été complétée par des tests sur la plate-forme suivante : micro-circuit AT90SC9618RCT, référence AT58823 révision B, avec un OS de test, en mode « ouvert¹ ».

L'analyse réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de démontrer l'existence de vulnérabilités exploitables pour le niveau visé. Le produit peut donc être considéré comme résistant à des attaques de niveau **élevé**

Pour les tâches d'évaluation liées aux vulnérabilités, les verdicts suivants ont été émis par l'évaluateur :

| Classe AVA : Estimation des vulnérabilités | | Verdicts |
|--|--|-----------|
| AVA_MSU.3 | Analysis and testing for insecure state | Réussite |
| AVA_SOF.1 | Strength of TOE security function evaluation | [2005/20] |
| AVA_VLA.4 | Highly resistant | Réussite |

¹ mode permettant de charger et d'exécuter du code natif en EEPROM et de déconnecter les mécanismes sécuritaires paramétrables

2.7.8. L'analyse de la résistance des mécanismes cryptographiques

La résistance des mécanismes cryptographiques n'a pas été analysée par la DCSSI.

2.7.9. L'analyse du générateur d'aléas

Le produit évalué offre un générateur d'aléas qui peuvent être utilisés par le logiciel embarqué. Ce générateur a fait l'objet d'une analyse par la DCSSI.

Cette analyse montre que dans le cas où le générateur d'aléas serait utilisé à des fins cryptographiques, il est fortement conseillé d'utiliser un mécanisme de post-traitement afin de fournir des données aléatoires cryptographiquement satisfaisantes.

3. La certification

3.1. Conclusions

L'ensemble des travaux réalisés par le centre d'évaluation et décrits dans le rapport technique d'évaluation [RTE] permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que l'exemplaire du produit soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST]. Il atteste également que l'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises. (Art. 8 du décret 2002-535)

3.2. Restrictions d'usage

Les conclusions de l'évaluation ne sont valables que pour le produit spécifié au chapitre 1 du présent rapport de certification.

Ce certificat donne une appréciation de la résistance du produit AT90SC9618RCT rev B à des attaques qui demeurent fortement génériques du fait de l'absence d'application spécifique embarquée. Par conséquent, la sécurité d'un produit complet construit sur le micro-circuit ne pourra être appréciée qu'au travers de l'évaluation du produit complet, laquelle pourra être réalisée en se basant sur les résultats de cette évaluation.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation résumés ci-dessous et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES] :

- la communication entre un produit développé sur le micro-circuit sécurisé et d'autres produits doit être sécurisée (en termes de protocole et de procédure) ;
- le système (terminal, communication,...) doit garantir la confidentialité et l'intégrité des données sensibles qu'il stocke ou qu'il traite.

3.3. Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].



3.4. Reconnaissance internationale (CC RA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CC RA [CC RA]. Toutefois, les augmentations suivantes n'entrent pas dans le cadre de l'accord : ADV_IMP.2, ALC_DVS.2, AVA_MSU.3, AVA_VLA.4.



Annexe 1. Visite du site de la société ATMEL à North Tyneside

Le site de développement de la société ATMEL Smart Card ICs situé à Middle Engine Lane, Silverlink business Park, North Tyneside, NE28 9N2 au Royaume Uni, a fait l'objet d'une visite par l'évaluateur le 22 juin 2005 pour s'assurer de l'application des procédures de gestion de configuration, de support au cycle de vie et de livraison, pour le micro-circuit AT90SC9618RCT.

Ces procédures ont été fournies et analysées dans le cadre des tâches d'évaluation suivantes :

- ACM_AUT.1 et ACM_CAP.4 ;
- ALC_DVS.2 ;
- ADO_DEL.2.

Un rapport de visite [Visite] a été émis par l'évaluateur.

Annexe 2. Visite du site de la société ATMEL à East Kilbride

Le site de développement de la société ATMEL Smart Card ICs situé à Maxwell Building, Scottish Enterprise technology Park, East Kilbride, SCOTLAND G75 0QR, a fait l'objet d'une visite par l'évaluateur le 21 juin 2005 pour s'assurer de l'application des procédures de gestion de configuration, de support au cycle de vie et de livraison, pour le micro-circuit AT90SC9618RCT.

Ces procédures ont été fournies et analysées dans le cadre des tâches d'évaluation suivantes :

- ACM_AUT.1 et ACM_CAP.4 ;
- ALC_DVS.2 ;
- ADO_DEL.2.

Un rapport de visite [Visite] a été émis par l'évaluateur.

Annexe 3. Niveaux d'assurance prédéfinis EAL

| Classe | Famille | Composants par niveau d'assurance | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | EAL1 | EAL2 | EAL3 | EAL4 | EAL5 | EAL6 | EAL7 |
| Classe ACM Gestion de configuration | ACM_AUT | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | ACM_CAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | ACM_SCP | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classe ADO Livraison et opération | ADO_DEL | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | ADO_IGS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classe ADV Développement | ADV_FSP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | ADV_HLD | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ADV_IMP | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | ADV_INT | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | ADV_LLD | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | ADV_RCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | ADV_SPM | | | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classe AGD Guides d'utilisation | AGD_ADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AGD_USR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classe ALC Support au cycle de vie | ALC_DVS | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | ALC_FLR | | | | | | | |
| | ALC_LCD | | | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | ALC_TAT | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Classe ATE Tests | ATE_COV | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | ATE_DPT | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | ATE_FUN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | ATE_IND | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classe AVA Estimation des vulnérabilités | AVA_CCA | | | | | 1 | 2 | 2 |
| | AVA_MSU | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | AVA_SOF | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AVA_VLA | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Annexe 4. Références documentaires du produit évalué

| | |
|-----------|--|
| [2005/20] | <p>Rapport de certification 2005/20 Micro-circuit ATMEL AT90SC12836RCT rev. E, 9 août 2005 SGDN/DCSSI</p> |
| [CONF] | <p>Liste de configuration du design :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonear Design Configuration List, Référence : Carbonear_DCL_V1.2_26Oct05 ATMEL <p>Liste de configuration de la fabrication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonear Manufacturing Configuration List, Référence : Carbonear_MCL_V1.1_17Oct05 ATMEL <p>Liste des patterns et des masques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonear Pattern and Mask List, Référence : Carbonear_PML_19Oct05 ATMEL <p>Liste de configuration de la librairie cryptographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toolbox 3.x Crypto Toolbox Configuration List Référence : TPR0150CX_28Apr05 ATMEL <p>Liste des fournitures ATMEL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonear deliverables list, Référence : Carbonear EDL-07Nov05 ATMEL |
| [GUIDES] | <p>Un document générique sert d'interface pour toute la documentation d'utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT90SC CC AGD Interface, Référence : AT90SC_GUID_V1.4_05Jul05 ATMEL <p>Les documents associés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT90SC9618RCT Technical Data Sheet, Référence : TPR0145AX_22Sep04 ATMEL • Toolbox 3.x on AT90SCxxxxC Family with AdvX, Référence : TPR0133CX-26Jul05 ATMEL • Efficient use of AdvX for Implementing Cryptographic Operations, Référence : TPR0142CX_14Jun05 ATMEL |

| | |
|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Securing Cryptographic Operations on AT90SC Products with Toolbox 3.x, Référence : TPR0141BX_05Jul05 ATMEL • AdvX for AT90SC family, Référence : TPR0116BX. ATMEL • AT90SC Addressing Modes and Instruction Set, Référence : 1323C-03May04 ATMEL • Security Recommendations for AT90SC ASL4 Products, Référence : TPR0066G-05Jul05 ATMEL • Secured Hardware DES/TDES on AT90SC ASL4 Products, Référence : TPR0063E-05Aug04 ATMEL • Generating unpredictable random numbers on the AT90SC family devices, Référence : 1573CX_SMIC_21mar03 ATMEL • Using the supervisor and user modes on the AT90SC ASL4 products, Référence : TPR0095A-11Mar03 ATMEL • Checksum Accelerator use on the AT90SC ASL4 products, Référence : TPR0065A-02Jul02 ATMEL • Wafer Saw Recommendations, Référence : TPG0079A_13Jun05 ATMEL |
| [PP9806] | <p>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation - Protection Profile : Smart Card Integrated Circuit Version 2.0, Issue September 1998. Certifié par le centre de certification français sous la référence 9806. <i>Document publié sur le site : www.ssi.gouv.fr</i></p> |
| [RTE] | <p>Rapport technique d'évaluation complet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonear project – Evaluation technical report, Référence : LETI.CESTI.CAR.RTE.001 version 1.0 CEA/LETI |

| | |
|----------|--|
| | <p>Pour le besoin des évaluations en composition, une version diffusable du document a été validée :</p> <ul style="list-style-type: none">• Carbonear Evaluation technical report Lite, Référence : LETI.CESTI.CAR.RTE.002 version 1.0 CEA/LETI |
| [ST] | <p>Cible de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none">• Carbonear Security Target, Référence : Carbonear_ST_V1.2_29Sep05 ATMEL <p>Pour les besoins de la reconnaissance internationale, la cible suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none">• AT90SC9618RCT Security Target Lite, Référence : TPG0097A_28Oct05 ATMEL |
| [Visite] | <p>Rapport de synthèse de la visite relative au site d'East Kilbride :</p> <ul style="list-style-type: none">• IO Project - Audit Report - East Kilbride, Référence : LETI.CESTI.IO.RD.007 version 1.0 CEA/LETI <p>Rapport de synthèse de la visite relative au site de North Tyneside :</p> <ul style="list-style-type: none">• IO Project - Audit Report - FAB. 9, Référence : LETI.CESTI.IO.RD.009 version 1.0 CEA/LETI |

Annexe 5. Références liées à la certification

| | |
|--|---|
| Décret 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. | |
| [CER/P/01] | Procédure CER/P/01 Certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, DCSSI. |
| [CC] | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation : Part 1: Introduction and general model, January 2004, version 2.2, ref CCIMB-2004-01-001; Part 2: Security functional requirements, January 2004, version 2.2, ref CCIMB-2004-01-002; Part 3: Security assurance requirements, January 2004, version 2.2, ref CCIMB-2004-01-003. |
| [CEM] | Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, January 2004, version 2.2, ref CCIMB-2004-01-004. |
| [CC IC] | Common Criteria supporting documentation - The Application of CC to Integrated Circuits, version 1.2, July 2000. |
| [CC AP] | Common Criteria supporting documentation - Application of attack potential to smart-cards, version 1.1, July 2002. |
| [COMP] | Common Criteria supporting documentation – ETR-lite for composition: Annex A - Composite smartcard evaluation : Recommended best practice, Version 1.2, March 2002. |
| [CC RA] | Arrangement on the Recognition of Common criteria certificates in the field of information Technology Security, May 2000. |
| [SOG-IS] | «Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates», version 2.0, April 1999, Management Committee of Agreement Group. |
| [AIS34] | Application Notes and Interpretation of the Scheme - Evaluation Methodology for CC Assurance Classes for EAL5+, AIS34, Version 1.00, 01 June 2004 |

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense nationale
Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification.dcssi@sgdn.pm.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altérations ni coupures est autorisée.